



Si option « serrure en applique » (1/5)

Composant nécessaire



Gabarit de perçage papier
Qté 1



Ruban
adhésif



Scie cloche
Ø20mm



Forêt Ø3mm





Forêt Ø3,5mm




Perceuse

Pose de la serrure en applique

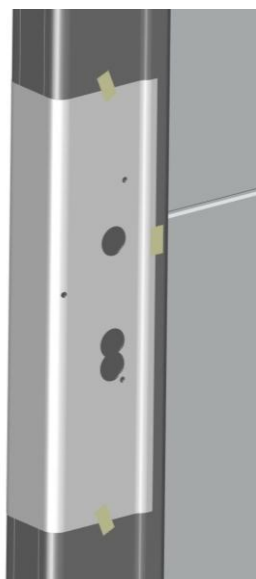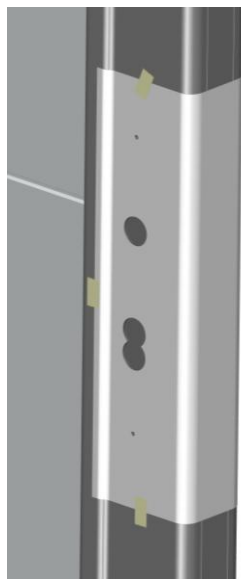

Mettez en place le gabarit de perçage en suivant les instructions situées dessus. Effectuez les perçage Ø20mm côté propriété et côté rue à l'aide d'un scie cloche

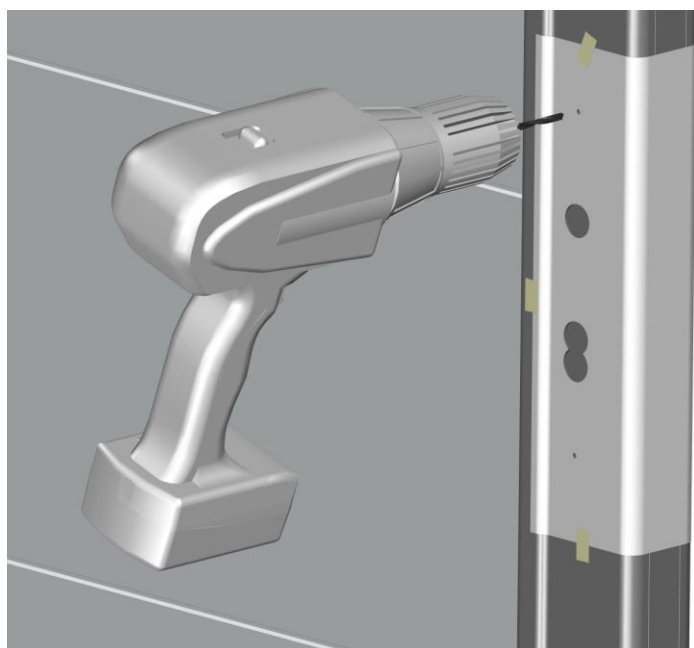

Effectuez ensuite les 2 perçages
côté rue à l'aide d'un foret Ø3mm




Terminez par les 3 perçages côté
propriété à l'aide d'un foret Ø3,5mm



Si option « serrure en applique » (2/5)

Composants nécessaires



Bloc serrure
Qté 1



Enjoliveur de
serrure Qté 1



Vis tôle tête bombée
inox 4,8x38 Qté 3





Vis tôle tête fraisée
inox 3,5x16 Qté 1




Tournevis
cruciforme


Outil nécessaire

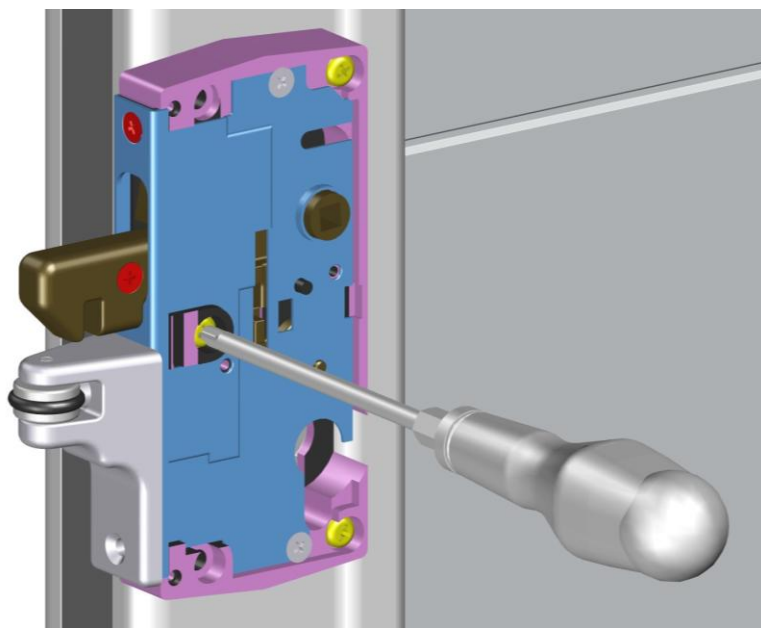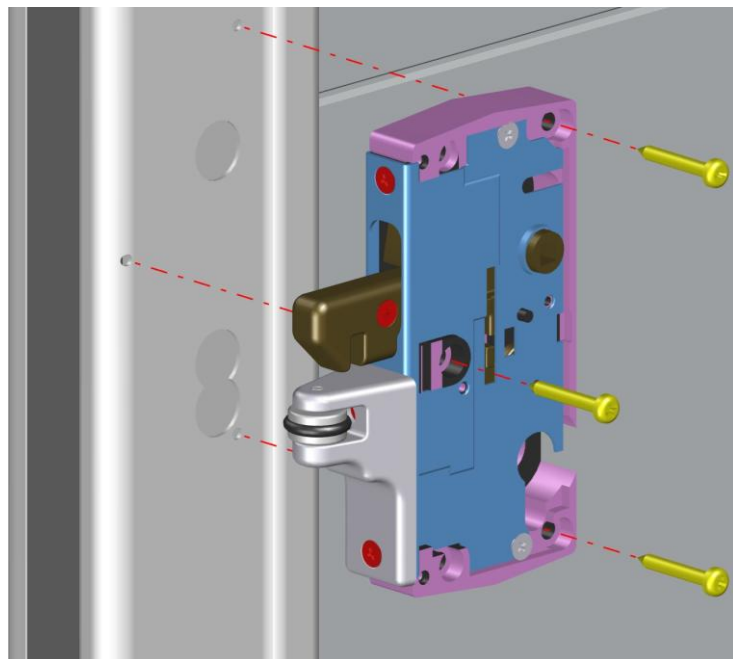

Mettez en place et effectuez le serrage des 3 vis tôle tête bombée 4,8x38

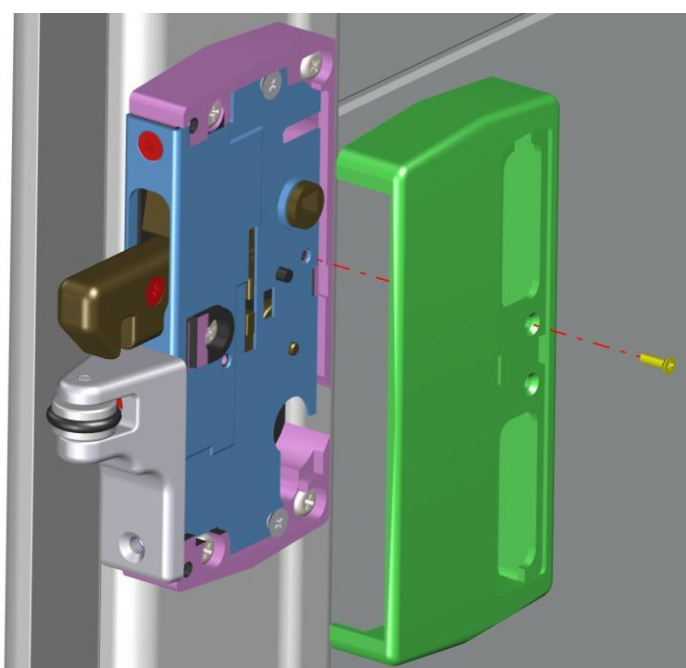

Positionnez l'enjoliveur de serrure
et sa vis 3,5x16 de maintien

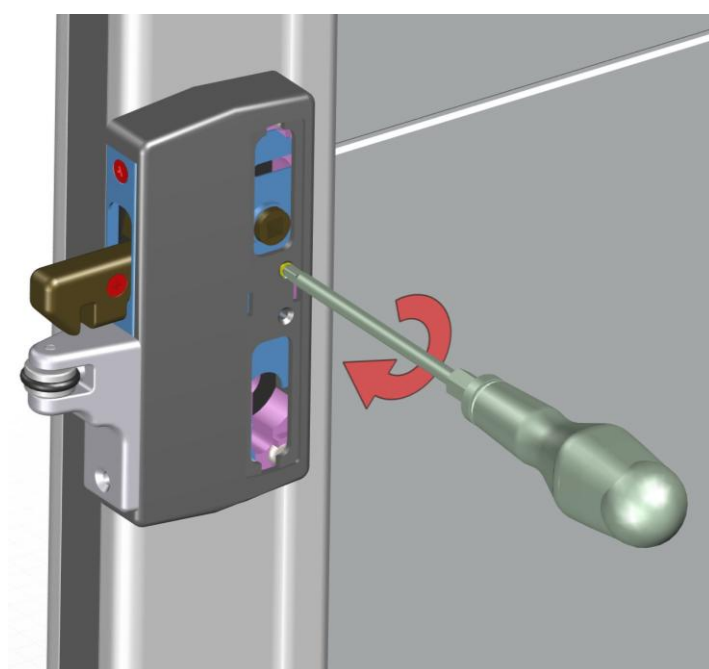

Effectuez le serrage de la vis de maintien
à l'aide d'un tournevis cruciforme




Si option « serrure en applique » (3/5)

Composants nécessaires



Enjoliveur de cylindre
à clipper Qté 1



Cylindre
Qté 1




Vis inox tête fraisée
M5x70 Qté 1



Tournevis
cruciforme

Outil nécessaire

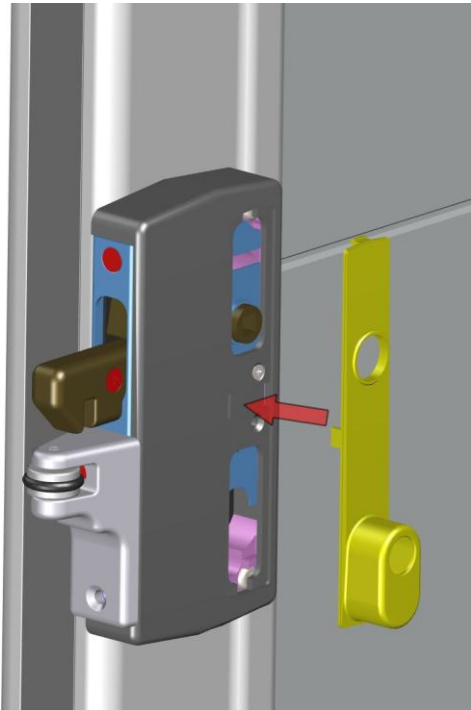

Clippez le cache cylindre



Mettez en place le cylindre



Effectuez le serrage du cylindre à l'aide de la vis inox tête fraisée M5x70




Si option « serrure en applique » (4/5)

Composants nécessaires



Carré inox
Qté 1



Plaque de propreté
extérieure Qté 1





Béquille extérieure
Qté 1





Tournevis
cruciforme



Clé alène de 3

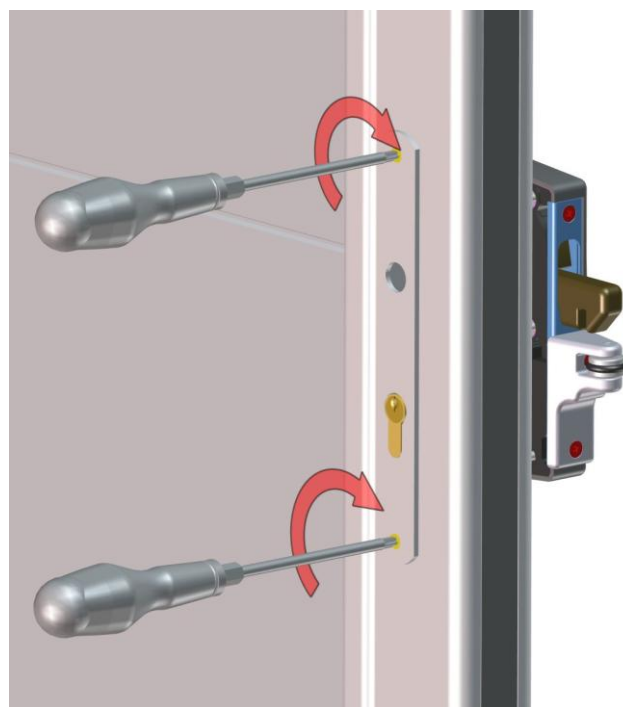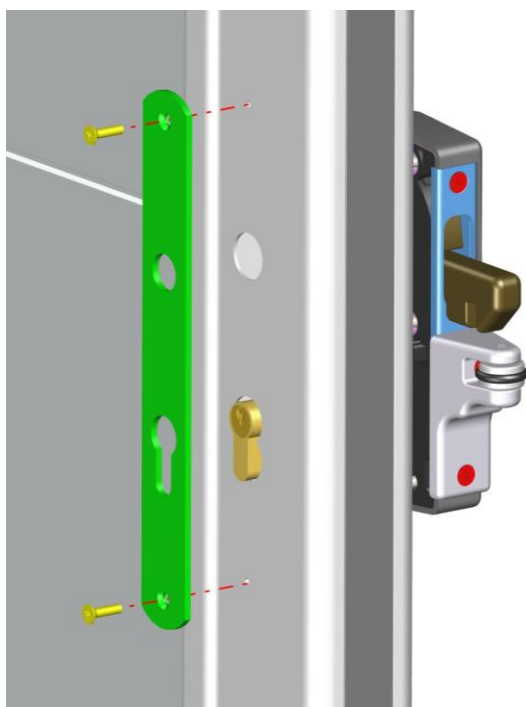

Mettez en place la plaque de propreté (côté rue) puis effectuez le vissage à l'aide des 2 vis inox tête fraisée

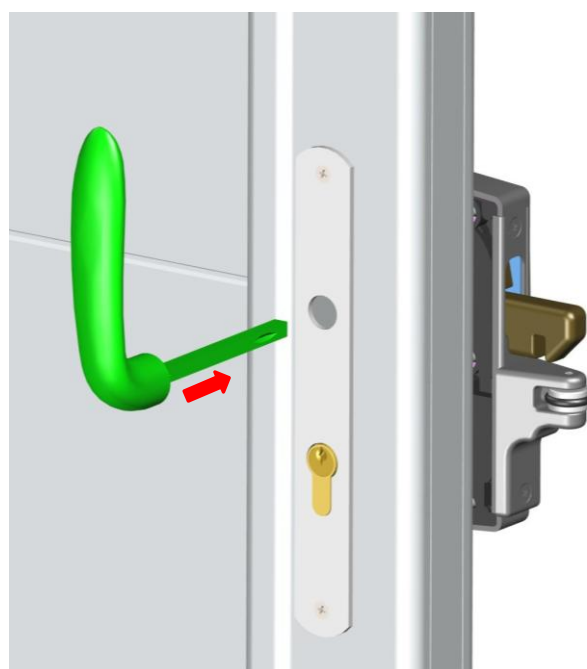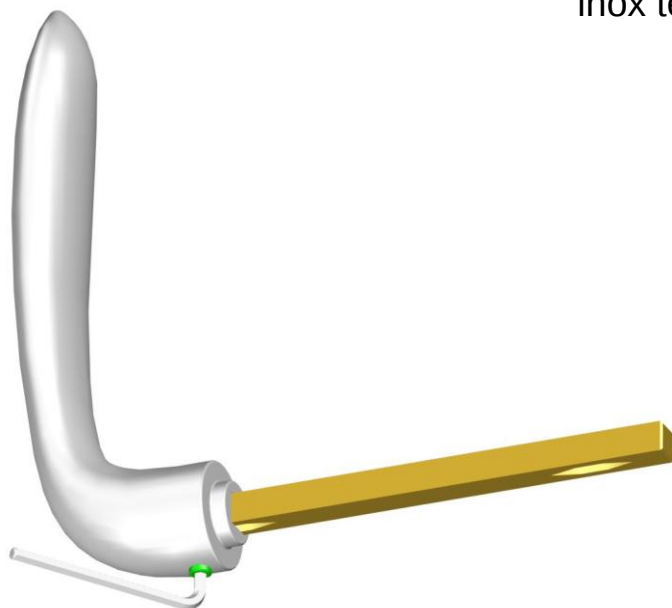

A l'aide de la clé alène, effectuez le vissage de la béquille sur le carré inox puis insérez l'ensemble dans le montant et le bloc serrure



Si option « serrure en applique » (5/5)

Composant nécessaire





Béquille intérieure
Qté 1

Outil nécessaire



Clé alène de 3

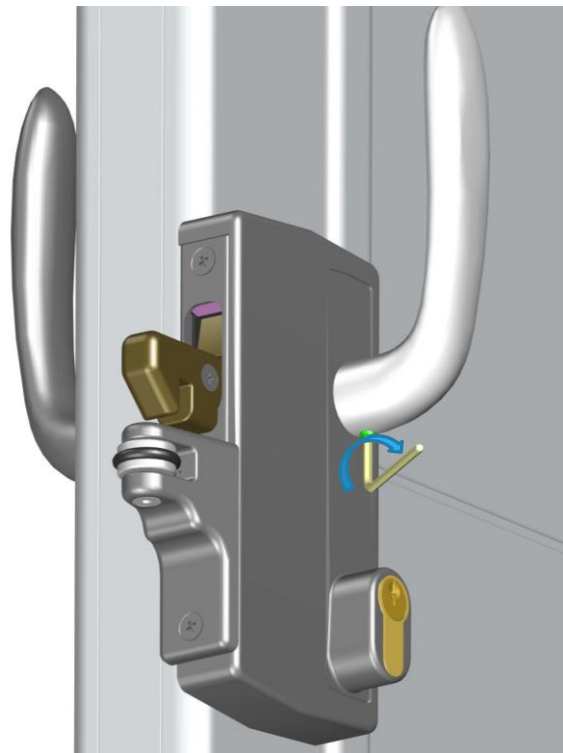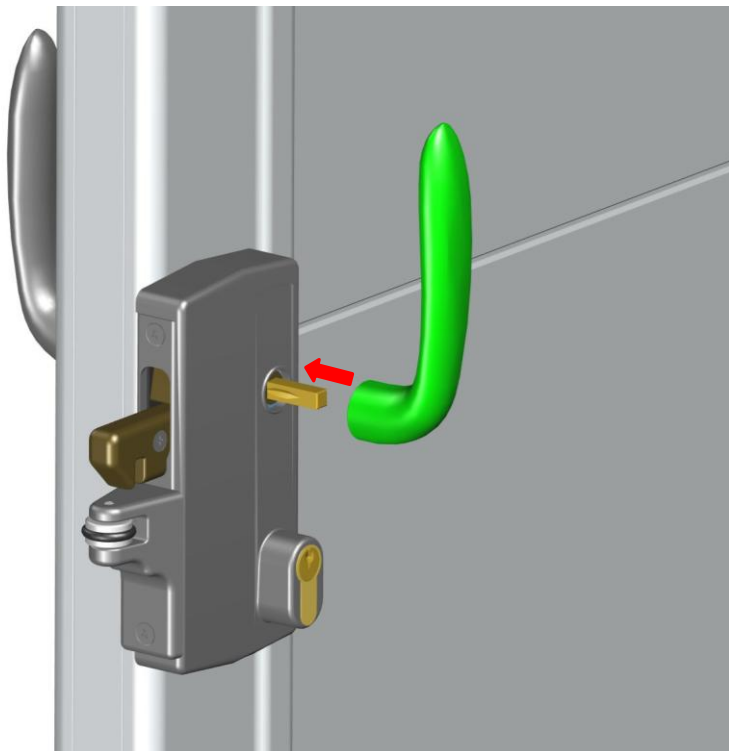

Insérez la béquille intérieure sur le carré puis effectuez le serrage à l'aide de la clé alène

